

# 前 言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2013年工程建设标准规范制订修订计划〉的通知》（建标〔2013〕6号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规范。

本规范的主要技术内容是：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定；4. 系统设计；5. 施工与调试；6. 验收；7. 运行维护。

本规范由住房和城乡建设部负责管理，由中国城市燃气协会负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国城市燃气协会（地址：北京市西城区西直门南小街22号，邮编：100035）。

本规范主编单位：中国城市燃气协会

本规范参编单位：北京市燃气集团有限责任公司

青岛积成电子有限公司

北京市煤气热力工程设计院有限公司

北京航天拓扑高科技有限责任公司

中国燃气控股有限公司

华润燃气（集团）有限公司

上海燃气（集团）有限公司

深圳市燃气集团股份有限公司

西安秦华天然气有限公司

沈阳燃气集团有限公司

武汉市天然气有限公司

昆仑能源有限公司

新奥能源控股有限公司

甘肃中石油昆仑燃气有限公司  
中交煤气热力研究设计院有限公司  
成都千嘉科技有限公司  
中国市政工程西南设计研究总院有限公司  
北京市公用工程设计监理有限公司  
上海航天能源股份有限公司  
天信仪表集团有限公司  
聚光科技（杭州）股份有限公司  
埃德尔集团公司  
山西煤层气（天然气）集输有限公司  
新天科技股份有限公司  
烟台东方英达康自动化技术有限公司  
浙江中控技术股份有限公司  
中国科学院信息工程研究所  
北京华电卓识信息安全测评技术中心  
有限公司  
北京远东仪表有限公司

本规范主要起草人员：王天锡 迟国敬 韩金丽 韩飞舟  
金洁羽 宋来弟 高顺利 宋玉梅  
王向勇 刘 韧 焦安春 徐 震  
陈 凯 赵金洋 毛文光 李 刚  
吴 永 蒋厚贵 孙剑勇 戚小虎  
陈秋雄 安成名 靳九让 樊金光  
姬春林 邢耀霖 叶少麟 胡兆科  
冯立德 李树旺 祁振军 谷 平  
杨 光 赵 勇 张海军 李 江  
申建波 王永山 成 松 叶庆红  
顾志烈 陶朝建 张 涛 毋 焱  
谭晋隆 董意德 华志斌 刘兰辉

张志强 邓定明 李洪波 丁淑兰  
本规范主要审查人员：杨 健 徐 姜 李美竹 刘志义  
田贯三 薛 智 张云林 万 云  
赵耀宗 王亚慧 李伟锋 赵 允  
刘 蓉

住房和城乡建设部信息中心  
浏览专用

## 目 次

1 总则 .....	1
2 术语 .....	2
3 基本规定 .....	4
4 系统设计 .....	6
4.1 中心站 .....	6
4.2 本地站 .....	9
4.3 通信网络 .....	13
5 施工与调试 .....	16
5.1 一般规定 .....	16
5.2 施工 .....	16
5.3 调试 .....	17
6 验收 .....	19
7 运行维护 .....	21
7.1 一般规定 .....	21
7.2 中心站 .....	22
7.3 本地站 .....	22
附录 A 本地站监控参数表 .....	24
附录 B 调试记录样例表 .....	34
附录 C 中心站运行维护内容 .....	39
附录 D 本地站运行维护内容 .....	41
本规范用词说明 .....	43
引用标准名录 .....	44

## Contents

1	General Provisions .....	1
2	Terms .....	2
3	Basic Requirements .....	4
4	System Design .....	6
4.1	Central Station .....	6
4.2	Local Station .....	9
4.3	Communication Network .....	13
5	Construction and Debugging .....	16
5.1	General Requirements .....	16
5.2	Construction .....	16
5.3	Debugging .....	17
6	Acceptance .....	19
7	Operation and Maintenance .....	21
7.1	General Requirements .....	21
7.2	Central Station .....	22
7.3	Local Station .....	22
Appendix A	Monitoring Parameters of Local Station Tables .....	24
Appendix B	Debug Record Sample Tables .....	34
Appendix C	Operation and Maintenance of Central Station .....	39
Appendix D	Operation and Maintenance of Local Station .....	41
	Explanation of Wording in This Code .....	43
	List of Quoted Standards .....	44

# 1 总 则

**1.0.1** 为规范城镇燃气自动化系统的建设和运行维护，做到安全供气、运行稳定、经济合理，制定本规范。

**1.0.2** 本规范适用于新建、扩建和改建的城镇燃气自动化系统的设计、施工与调试、验收、运行维护。

**1.0.3** 城镇燃气自动化系统的建设和运行维护除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 2 术 语

### 2.0.1 城镇燃气自动化系统 city gas automatic system

利用自动化、信息、网络通信技术，基于仪表及执行机构等设备，对城镇燃气设施实现数据远程采集、监视、控制、处理的系统。

### 2.0.2 中心站 central station

由安装在监控室和机房内的服务器、工程师/操作员站、网络通信设备、安全设备、外部设备、存储等硬件，及监控类、分析类、应用类等软件组成，实现数据接收、监测、控制、分析处理、优化管理等功能的设施。

### 2.0.3 本地站 local station

由安装在现场的服务器、工程师/操作员站、RTU/PLC、仪表及执行机构、通信设备、监控组态软件、存储设备、安全设备、外部设备等组成，通过通信网络实现向中心站实时传输燃气设施和本地自动化系统运行状态数据，并接受和执行来自中心站的控制指令，对本地燃气设施进行数据采集、监视、控制和分析处理的监控设施。

### 2.0.4 无人值守站 unattended station

无现场值守或操作人员的本地站。

### 2.0.5 有人值守站 attended station

具备无人值守站的软硬件设备和功能，并配备安装在现场监控室内的服务器、工程师/操作员站、存储设备、网络通信设备、安全设备、外部设备等硬件及应用软件的本地站。监控室内通常有现场值守或操作人员。

### 2.0.6 监控组态软件 supervisory control configuration software

安装在中心站、本地站中，用于数据采集、监视与过程控制的软件平台和开发工具。

#### **2.0.7 优化管理 optimization management**

采用应用软件，组合历史数据、用气规律和运行经验，对燃气设施的输配气量实时调整，以满足用气需求，达到管理目标的过程。

#### **2.0.8 外部设备 peripheral devices**

在中心站、本地站中配套的硬件设备，包括：打印机、绘图仪、刻录机等。

住房和城乡建设部信息中心  
浏览专用



## 3 基本规定

**3.0.1** 城镇燃气自动化系统的建设应符合安全性、可靠性、实时性、通用性、扩展性、经济性的原则。

**3.0.2** 城镇燃气自动化系统的建设应统一规划，可分步分期实施。

**3.0.3** 城镇燃气自动化系统运行环境应满足对防震、防爆、防火、防雷、防尘、防水、防腐、防电磁干扰、防第三方侵入的要求。

**3.0.4** 城镇燃气自动化系统建设和运行维护应具备安全防护和应急措施，并应符合国家关于信息安全管理的要求。

**3.0.5** 城镇燃气自动化系统应具备实时采集与监测生产运行数据及根据运行数据进行分析和控制设备的功能。宜具备负荷预测、管网仿真的功能，实现优化调度。

**3.0.6** 城镇燃气自动化系统的整体应保证不间断运行，主要部件与设备的运行寿命不应低于5年。

**3.0.7** 城镇燃气自动化系统的组成（图3.0.7）应包括中心站、通信网络、本地站，并应符合下列规定：

1 中心站应具有数据接收、存储、监测、控制、分析处理、下达控制指令等功能。

2 通信网络应在中心站和本地站间建立数据传输通道，并应符合网络安全与可靠性的要求。传输方式应根据系统规模、当地通信条件确定。

3 本地站应具有现场数据采集、监测、控制等功能，应将数据通过通信网络实时传输到中心站，并可执行中心站的控制指令。

4 现场仪表及执行机构应采用标准信号和通信协议。

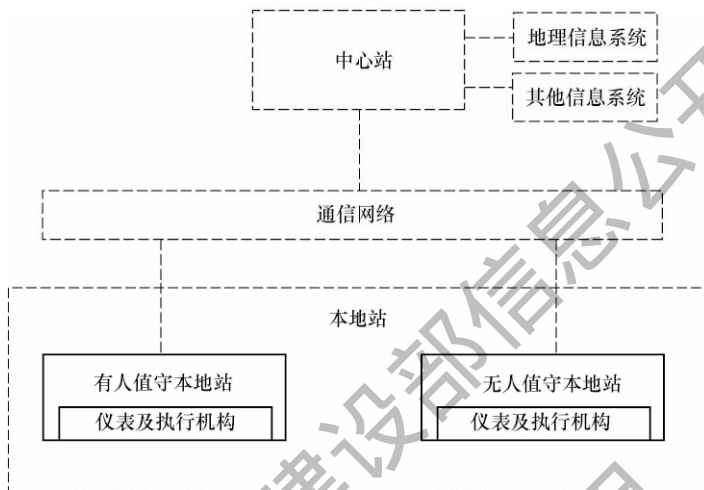


图 3.0.7 城镇燃气自动化系统组成

**3.0.8** 城镇燃气自动化系统中的计算机系统、数据库、监控组态软件应采用运行稳定、接口标准的版本。

**3.0.9** 城镇燃气自动化系统各子系统间的接口标准应符合统一性、开放性、兼容性的要求。

**3.0.10** 城镇燃气自动化系统关键设备、应用软件和网络宜采取冗余措施。

**3.0.11** 特大、超大城市和跨区域的城镇燃气经营企业宜设置备用中心站。

**3.0.12** 中心站、本地站应配置不间断供电电源。

**3.0.13** 城镇燃气自动化系统竣工验收前宜进行安全评估。

## 4 系统设计

### 4.1 中心站

- 4.1.1 中心站系统架构设计宜采用分布式结构。
- 4.1.2 中心站机房应按现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174 中不低于 C 类机房的标准设计。中心站监控室宜与城镇燃气经营企业调度中心合建。
- 4.1.3 中心站配置应符合下列规定：
- 1 中心站应配置不间断电源，后备时间不应低于 4h；
  - 2 中心站监控室内设置的调度、管理、配置等工作席位应保障安全运行、正常工作的需要；
  - 3 宜配置大屏幕显示系统；
  - 4 监控类等关键应用的硬件应冗余配置，且应至少配置 2 台（套）；软件应主辅或集群配置。
- 4.1.4 中心站的服务器、工程师/操作员站、网络设备、安全设备、外部设备等硬件配置应符合下列规定：
- 1 中心站宜设置独立的存储服务器、数据库服务器、通信服务器和应用系统服务器；宜采用服务器集群技术，服务器硬件配置应与系统规模匹配；
  - 2 工程师/操作员站应具备身份鉴别措施；
  - 3 网络设备和安全设备的设计、选型、配置应符合国家现行标准的规定，可根据需要配置安全网关类设备、入侵检测类设备。
- 4.1.5 中心站软件设计宜遵循模块化设计原则。
- 4.1.6 中心站软件应包括：计算机操作系统、数据库管理系统、防病毒软件、通信管理软件、应用软件等。
- 4.1.7 应用软件应包括监控类应用软件，且宜包括分析类、管

网地理信息、优化管理及其他类型等扩展应用软件，并应符合下列规定：

- 1 应具备访问权限管理功能；
- 2 应具备对本地站的运行状态进行远程监视和故障诊断的功能，宜具备远程维护功能；
- 3 可扩展与政府燃气应急管理系统和城镇燃气经营企业计量、计费等系统的接口。接口应采用通用标准的接口方式和通信协议；接口处应采取信息安全认证措施。可提供与其他自动化应用的对接。

**4.1.8** 监控类应用软件应满足对燃气厂站及燃气管网设施的监控，且宜满足对管网泄漏、管网阴极保护和安全设施状态的监测，并应符合下列规定：

- 1 应具备采集和接收多种类型数据的功能，包括模拟量、数字量、带时间标签的事件记录、完整的计量数据及系统需要的其他数据；
- 2 应具有与本地站及其他相关系统交换数据的能力，并应具备实时数据传送、数据补传功能，宜具备历史数据回填功能；
- 3 应具备对执行机构的远程控制 and 紧急切断功能；宜具备参数信息远程设置功能；控制指令应具备防篡改、防伪造、防重放攻击等能力；
- 4 应具备各类数据的存储、统计、分析等功能；存储周期可自定义，数据宜保存 2 年以上；
- 5 应具有电子报表的基本功能，且应支持组态生成报表，并能即时、定时打印；
- 6 应具备数据检查及处理、异常数据处理、事件记录分类处理等功能，并应支持各种函数运算；
- 7 应具有数据异常、通信异常的报警功能，实现报警信息自动分析和处理功能；
- 8 异常报警功能应有画面、声音、闪烁等提醒方式；
- 9 宜具备全屏、多窗口、画面缩放、漫游、立体等图形显

示功能，支持表格与图形化表达形式；支持全屏幕、截图画面拷贝；支持多种字体汉字；

10 应具备接收标准时间信号、同步主站系统时钟，并提供对中心站和本地站同步校时功能；

11 宜具备事故追忆和重演功能，能随时调用记录的追忆数据；

12 应具备在线组态功能，操作时不应影响系统的正常运行；

13 宜具备网页发布功能、移动终端访问功能、短信服务功能；

14 应具备远程调用及管理本地站视频信息的功能。

4.1.9 分析类应用软件宜设置城镇燃气管网负荷预测、仿真、辅助决策等分析应用功能，并应符合下列规定：

1 负荷预测功能可根据历史负荷、用户拓展与气象信息按照每天 24 点或更密点数进行 1 天~1 周的负荷预测；应能提供人工干预负荷预测的手段；应具备负荷预测曲线与实际负荷曲线及误差曲线在画面上的显示功能；

2 管网仿真分析功能应能实现管网建模与拓扑分析，应能结合实时数据，分析管网实时或近期状况，生成等压图等分析图表；应具有管网运行状况、峰谷量与储存设施能力协调的预测功能，并应对异常情况进行预警预报等；

3 辅助决策功能应包括报警管理、应急处置等。

4.1.10 管网地理信息应用软件除应符合现行行业标准《城市基础地理信息系统技术规范》CJJ 100 的有关规定外，尚应符合下列规定：

1 应具备录入、存储、管理中心站、本地站的空间数据（几何数据、管网拓扑关系数据）、属性数据、多媒体数据的功能；

2 应具备管网图的录入、编辑、查询、统计等功能，应具备设备管理功能；

3 应具备管网危险源管理功能；

4 应具备汇总、分析管网事故成因、评估管网安全和发出安全预警信息的功能；

5 宜具备根据管网故障地点提供控制阀门方案和判断影响供气区域的功能；

6 宜支持管网三维建模与可视化，且能进行三维量算分析，具备二维、三维切换功能；

7 宜支持对巡线人员及车辆的位置信息采集，且能记录、回放轨迹。

**4.1.11** 优化管理应用软件应符合下列规定：

1 应具有大负荷单位用户用气数据自动采集功能；

2 宜具有大负荷单位用户用气数据分析，达到具备用气计划、用气负荷等管理功能。

**4.1.12** 中心站的安全性要求应符合下列规定：

1 机房各出入口应配置电子门禁系统；

2 系统账户应分类，权限设置应分级；

3 服务器、工程师/操作员站、安全设备宜安装最新补丁、病毒库及规则库等，宜采用离线文件方式更新；

4 网络设备应关闭不必要的网络服务、禁用默认路由、配置信任网段、审计设备日志、设置高强度密码、配置并开启访问控制列表、禁用空闲端口等；

5 系统宜具备安全审计措施，能对操作系统、数据库、网络设备、安全设备、业务应用的重要操作进行集中收集、自动分析；

6 应定期备份关键业务的数据与应用，并能完整恢复；应定期检测备份数据。

**4.1.13** 中心站系统性能指标应符合现行国家标准《燃气系统运行安全评价标准》GB/T 50811 的有关规定。

## 4.2 本地站

**4.2.1** 无人值守本地站机柜宜设置在非爆炸性危险区域内。当

受场地条件限制，机柜需设置在有爆炸危险因素的区域时，机柜应采取防爆措施，并符合现行国家标准《爆炸性环境》GB 3836 的规定。

**4.2.2** 本地站监控室宜与城镇燃气经营企业调度中心合建。有人值守本地站机柜宜设置在独立监控室内，监控室建设应符合本规范第 4.1.2 条的规定。

**4.2.3** 本地站 RTU/PLC 及配套设备应安装在机柜内。机柜、监控室应满足防爆、防雷、防尘、防水、防腐等要求。

**4.2.4** 重要厂站及重要用户宜提供 RTU/PLC 冗余配置。其他厂站中涉及用户安全、公共安全或重要经济利益需重点监控的设施，宜提供 RTU/PLC 冗余配置。

**4.2.5** 现场仪表与执行机构的安装环境、设备选型应满足防爆、防雷、防尘、防水、防腐等要求。施工过程中设备安装位置、线路敷设间距应满足与运行环境相适应的防震、防爆、防雷、防尘、防水、防腐、防电磁干扰、承重等要求。

**4.2.6** 本地站的系统配置宜符合本规范表 4.2.6 的规定。

**表 4.2.6 本地站系统配置**

配置	无人值守场本地站	有人值守场本地站
软件	RTU/PLC 用户程序； RTU/PLC 编程软件	监控组态软件； 操作系统； RTU/PLC 用户程序； RTU/PLC 编程软件
主要硬件	RTU/PLC 硬件设备； UPS 后备电源； 网络通信设备； 安全隔离设备； 防雷防浪涌设备； 机柜； 仪表及执行机构	操作员工作站； RTU/PLC 硬件设备； UPS 后备电源； 打印机； 网络通信设备； 安全隔离设备； 防雷防浪涌设备； 仪表及执行机构； 机柜

4.2.7 本地站的监控参数宜按本规范附录 A 的规定执行。

4.2.8 仪表及执行机构应符合下列规定：

1 流量测量应选择具有远传通信功能的修正仪或流量计算机等仪表；

2 温度测量宜选用测量和变送一体化的温度变送器；

3 压力测量应选用压力（差压）变送器；

4 气相色谱、水露点、硫化氢、热值等检测分析仪表应具有远传功能；

5 物位测量应采用实时测量方式并应具备远传功能；非连续物位测量应具备传送限位报警的功能；

6 加臭控制器应具备与流量计算机进行单向通信和与本地站进行双向通信的功能。

4.2.9 本地站执行机构应符合下列规定：

1 执行机构可选择电动、电-液联动、气-液联动或气动执行机构；

2 执行机构应接收模拟、数字和开关量控制信号；

3 重要执行机构应具有限位保护、过力矩保护、过载保护、过热保护及相应的报警等功能；

4 执行机构应具备就地/远程控制转换和启动/停止/关闭功能。

4.2.10 无人值守本地站应符合下列规定：

1 软件应包括 RTU/PLC 用户程序及编程程序。用户程序及编程程序实现方式应包括梯形图、顺序功能图、指令表、高级语言等方式。当配备触摸屏时，应可支持可视化图形显示方式。

2 控制系统的功能应符合下列规定：

1) 应具备实时、自动对自动化仪表和电气设备运行状态进行数据采集、监测、控制的功能；

2) 应将现场采集的数据实时传送到中心站，并提供数据完整性校验；

3) 应具备自动控制和执行中心站指令的功能；



- 4) 应具备存储现场数据、报警信息和故障信息的功能，存储时间宜大于 1 个月；
  - 5) 应具备检测数据异常、电池电压、运行状态、周围环境等自诊断功能，并应将报警信息和故障信息实时传输到中心站；
  - 6) 宜具备参数修改、程序自恢复、固件升级、校时等功能；
  - 7) 宜具备向备用中心站传输现场数据的功能；
  - 8) 应具备接收标准时间信号，同步中心站系统时钟。
- 3 响应时间应符合下列规定：
- 1) 状态量变位更新时间不应大于 3s；
  - 2) 重要遥测量更新时间不应大于 3s；
  - 3) 控制命令传输时间不应大于 3s；
  - 4) 实时数据画面不应大于 3s；
  - 5) 画面数据刷新周期不应大于 10s。
- 4 系统恢复时间应符合下列规定：
- 1) 当采用冗余热备关键节点发生故障时，切换时间应小于 5s；
  - 2) 冷备用设备接替值班设备的切换时间应小于 5min。
- 5 应配备后备电源，后备电源不间断供电时间应大于 8h，备用电源启动信号应上传至中心站。
- 6 运行寿命不应低于 7 年。
- 4.2.11 有人值守本地站应符合下列规定：
- 1 控制系统除应具备无人值守本地站的功能外，尚应具有下列功能：
    - 1) 应具备采集和接收多种类型数据的功能，包括模拟量、数字量、带时间标签的事件记录、完整的计量数据及系统需要的其他数据；
    - 2) 应具备对执行机构的控制和紧急切断功能，宜具备参数信息设置功能；

- 3) 应具备各类数据的存储、统计、分析等功能；
  - 4) 应具有电子报表的基本功能，支持组态生成报表，可即时、定时打印；
  - 5) 应具备数据检查及处理、异常数据处理、事件记录分类处理等功能，支持各种函数运算；
  - 6) 应具有用户用气的异常数据、异常通信的报警功能，实现报警信息自动统计和处理功能；
  - 7) 报警功能应有画面、声音、闪烁等提醒方式；
  - 8) 宜具备全屏、多窗口、画面缩放、漫游、立体等图形显示功能，支持表格与图形化表达形式，应支持全屏幕、截图画面拷贝，应支持多种字体汉字；
  - 9) 应具备接收标准时间信号、同步中心站系统时钟；
  - 10) 应支持数据的采集、处理、存储、管理、输出、算法调用、图形/图表显示、事件报警、实时通信等多个实时任务，应提供安全机制，并应支持中文环境；
  - 11) 应具备在线组态功能，操作时不应影响系统的正常运行；
  - 12) 应配置后备电源，备用时间不应低于 4h；
  - 13) 宜监测变配电系统的运行参数、报警信息。
- 2 使用寿命不应低于 7 年。

### 4.3 通信网络

4.3.1 远程通信网络应使用稳定、可靠的组网技术方案。宜采取专线通信或虚拟专用网络（VPN）等措施，专线通信宜选择光纤通信技术。

4.3.2 远程通信应采用认证、加密、访问控制等技术措施，并应实现数据的远程安全传输。

4.3.3 关键设备、通信线路和数据处理系统宜采用硬件冗余。

4.3.4 通信网络设备应支持远程网络管理与诊断。

4.3.5 主、备通信链路应能自动切换。主链路故障时应自动切

换到备链路，主链路恢复正常时宜自动切换到主链路，同时应在中心站显示通信报警。

#### **4.3.6 中心站组网与接入设备的通信网络应符合下列规定：**

1 中心站内通信网络应采用交换式以太网网络，宜选用管理型带虚拟局域网（VLAN）的以太网交换机；

2 通信网络宜采用光纤环型冗余以太网配置，并应支持双路由保护；

3 中心站与其他非工业控制网络之间应采用信息安全控制措施。

#### **4.3.7 中心站与本地站间通信网络应符合下列规定：**

1 宜具备设备备份、链路冗余、故障自诊断及自恢复等功能，下联接口宜提供主备通道，且支持双路由保护，并应采用专线网络；

2 在环网结构、特殊时延要求或长距离传输时，宜采用工业以太网交换机技术；

3 当中心站与本地站之间采用网络运营商的公网组网时，数据传输应采用 VPN 技术，并应采取身份认证、数据加密、访问控制等安全措施；

4 当采用无线专网技术组网时，应满足业务相关传输速率、可靠性，且无同频干扰，具备多业务支撑能力，并能针对业务需求设定业务优先级，易于实现业务分级管理，应具有传输信道加密、身份认证等信息安全功能；

5 当采用网络运营商无线公网技术组网时，宜采用主流标准接入方式，中心站与运营商通信连接采用固定 IP、光纤虚拟专用网络专线，保障业务信息传输时延和可靠性；无线组网应采取身份认证、数据加密、安全监测等防护措施；

6 无论采用何种远程通信方式，应对传输的控制指令与数据采用认证加密技术进行安全防护。

#### **4.3.8 本地站通信网络应符合下列规定：**

1 有人值守本地站内通信网络应采用交换式以太网络，宜

选用工业以太网交换机；

2 RTU/PLC 与仪表及执行机构通信，宜采用符合国家现行标准的通信协议。

#### 4.3.9 通信网络指标应符合下列规定：

##### 1 中心站本地局域网指标应符合下列规定：

- 1) 主干双向的传输速率不应低于 1Gbps；
- 2) 到桌面的传输速率不应低于 100Mbps；
- 3) 平均网络利用率不应超过 30%；
- 4) 端到端双向网络通信延迟不应超过 1s；
- 5) 主备链路切换延迟不应超过 10s。

##### 2 本地站网络指标应符合下列规定：

- 1) 双向数据传输带宽不应小于 100Mbps；
- 2) 无线网络则不应小于 10Kbps；
- 3) 网络平均利用率不应大于 30%；
- 4) 终端实时数据在本地站的汇聚网络延迟不应大于 1s；
- 5) 主备链路切换延迟不应超过 10s。

##### 3 中心站与本地站之间网络指标应符合下列规定：

- 1) 有线网络双向数据传输带宽不应小于 2Mbps；
- 2) 无线网络则不应小于 10Kbps；
- 3) 网络平均利用率不应大于 30%；
- 4) 双向数据传输延迟不应大于 5s；
- 5) 主备链路切换延迟不应大于 60s。

## 5 施工与调试

### 5.1 一般规定

- 5.1.1 城镇燃气自动化系统的施工与调试应符合设计文件的要求。
- 5.1.2 调试工作应按项目、分项目、子项目进行，并应以系统详细设计为依据，制定调试大纲确定调试内容和程序。
- 5.1.3 调试中采用的检定、测试仪器仪表的标定应符合有关计量、测量的规定。
- 5.1.4 施工与调试应保存文字记录，关键部位宜保存影像资料的记录。
- 5.1.5 施工与调试应符合系统建设单位相关管理要求或管理流程的要求。

### 5.2 施工

- 5.2.1 中心站机房施工应符合现行国家标准《数据中心基础设施施工及验收规范》GB 50462、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343、《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312、《综合布线系统工程设计规范》GB 50311 的规定。
- 5.2.2 中心站和本地站的防雷接地施工应符合国家现行标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601、《石油化工装置防雷设计规范》GB 50650、《仪表系统接地设计规范》HG/T 20513 的规定。中心站和本地站的可燃气体泄漏报警施工应符合国家现行标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493、《城镇燃气

防雷技术规范》QX/T 109、《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T 146 的规定。

**5.2.3** 在有限空间或通风条件差的环境中施工作业，应提前进行可燃气体泄漏检查，确认符合燃气安全环境条件方可施工。

**5.2.4** 本地站机柜的安装应符合下列规定：

1 机柜内设备、线缆、指示灯、端子等应设置标识；

2 爆炸危险区域内的机柜施工，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058 的规定。

**5.2.5** 连接燃气设施的仪表和执行机构的施工，应在燃气系统工艺施工完成且气密性和强度检验合格后进行。

**5.2.6** 仪表及执行机构安装施工应符合下列规定：

1 应符合设计文件要求；

2 施工标识应齐全、牢固、清晰；

3 应按设计文件和设备说明书，核对仪表位号。

**5.2.7** 电缆施工应符合下列规定：

1 在爆炸危险区的电缆与仪表和执行机构的连接应采取防爆连接措施；

2 电缆施工中穿过非爆炸危险区和爆炸危险区之间的孔洞，应采用非可燃性材料严密堵塞。

### 5.3 调 试

**5.3.1** 施工安装结束后，应对外观和数量检查并逐级调试。

**5.3.2** 调试应以单回路调试为基础，单回路调试应执行：现场仪表及执行机构—RTU/PLC—通信网络—本地站—中心站的顺序。

**5.3.3** 调试主要内容应包括所有设备、回路、所有设备的数据、功能和性能的调试。分项调试按照系统层级和分布场所可以划分为中心站、本地站、通信网络、仪表及执行机构及系统联合调试。

**5.3.4** 现场仪表及执行机构调试内容应包括量程范围内线性情

况的测试，采样值与现场检测或指示值一致性的测试。

**5.3.5** 本地站调试内容应包括采集、控制、通信的调试，以及有人值守本地站的显示、记录、软件组态、报警、安全、接口和报表的调试，设备数据、功能和性能的测试。

**5.3.6** 中心站调试内容应包括采集、显示、报警、打印、数据处理、操作、控制、通信、冗余、安全、诊断等功能的调试，中心站所有设备的数据、功能和性能的测试，中心站、本地站、通信网络、仪表及执行机构的联合调试，与其他应用系统的接口调试。

**5.3.7** 调试结果应有调试记录，调试记录宜按本规范附录 B 的格式填写。

**5.3.8** 系统应进行出厂调试，并应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093、《过程工业自动化系统出厂验收测试（FAT）、现场验收测试（SAT）、现场综合测试（SIT）规范》GB/T 25928 的规定。

## 6 验 收

**6.0.1** 城镇燃气自动化系统的验收应制定验收文件，并应明确验收的形式、范围、主要内容、步骤、参与人员及签署文件格式等。

**6.0.2** 系统上线试运行前，应对分项功能进行验收，并应对系统安全进行测试和评估。设计或施工与调试单位应根据试运行情况及时对系统的文档进行修改、补充和完善，并应做好记录。系统竣工验收前应至少试运行3个月。

**6.0.3** 系统竣工验收的各项内容及功能应符合设计文件、设计变更中提出的各项要求。

**6.0.4** 系统的验收应分为设备验收、施工调试验收、系统分项验收、系统安全测试和评估、试运行验收、系统竣工验收。

**6.0.5** 设备验收应分为硬件设备、软件设备两类，并应符合下列规定：

1 硬件设备验收应包括：中心站、通信网络、本地站及现场仪表与执行机构中各种设备；测试工具；备品配件等。验收过程中应清点数量，查看型号、外观、装箱单、检定证书、说明书、出入库单据等。

2 软件设备验收应包括：各类软件操作系统、数据库管理系统、防病毒软件、应用软件、RTU/PLC设备应用程序等。验收过程中应验证软件版本号、序列号、授权认证等。

**6.0.6** 施工调试验收应包括缆线布线、设备安装与调试、泄漏报警、阴极保护、电气装置、接地与防雷、网络通信等分项工程，图纸、材料表应齐全，并提供质控方验收记录。

**6.0.7** 中心站机房的验收应符合现行国家标准《数据中心基础设施施工及验收规范》GB 50462的规定。



**6.0.8** 系统分项验收应根据城镇燃气经营企业验收流程，对中心站、通信网络、本地站及仪表与执行机构进行检验。应综合检验各项采集、控制、通信、显示、安全、接口和报表等功能，并做好测试记录。

**6.0.9** 系统安全测试和评估应按国家信息安全等级保护制度的规定执行。

**6.0.10** 试运行验收应确认系统各项功能在线运行正常、各种设备运行应完好。

**6.0.11** 系统竣工验收应确保设备验收报告、施工调试资料、分项功能验收报告、系统安全测试和评估报告、试运行验收报告、用户使用意见、培训手册、用户使用（操作）手册等材料的完备。

**6.0.12** 系统建设中重要进度结点的审查结果文字记录，应作为验收的中间文件归档、保存。

## 7 运行维护

### 7.1 一般规定

- 7.1.1 城镇燃气自动化系统运行维护应按系统的运行维护操作规程、系统安全应急预案、使用手册等的要求执行。
- 7.1.2 城镇燃气经营企业应制定城镇燃气自动化系统运行维护操作规程，并应制定安全应急预案。
- 7.1.3 运行维护操作规程和系统安全应急预案应根据验收资料、报告、手册等文件进行编制，宜在系统正式上线运行前完成编制。
- 7.1.4 系统安全应急预案启动时，不应降低被检测、监测和控制的相关城镇燃气设施或系统的固有功能。
- 7.1.5 系统的运行维护工作应配备专职人员。
- 7.1.6 系统专职运行维护人员应接受相关的专业技术培训；操作人员应经专业运行维护人员培训后方可上岗。
- 7.1.7 备用设备、耗材和软硬件资料档案应分类保存并动态更新。
- 7.1.8 现场管线工艺发生变化后，应及时修改远程监控终端中的配置参数，并应与中心站或本地站系统进行联合调试。
- 7.1.9 系统运行维护应分为远程和现场两种方式。
- 7.1.10 运行维护专职人员应配备防爆维修工具和气体泄漏检测仪，宜配备适应运行维护工程量的专用交通工具。
- 7.1.11 当由系统外包专业公司或软硬件设备供应商进行现场运行维护时，应有燃气经营企业相关人员在场配合。
- 7.1.12 中心站、本地站应设定运行维护周期。
- 7.1.13 远程或现场的运行维护应确认作业环境安全。
- 7.1.14 每次运行维护工作内容应进行完整可追溯的文字记录，

并应定期整理、存档。

**7.1.15** 系统中备用中心站的宜按中心站实施运行维护。

## 7.2 中心站

**7.2.1** 系统口令更改、数据备份等工作应由专职运行维护人员负责，更改口令、密码、介质等信息应保密。

**7.2.2** 由系统报警发现的硬软件设备故障应派运行维护人员及时检查和处理，严禁无关人员操作。

**7.2.3** 应用软件中的负荷预测、管网仿真、辅助决策等软件模块，出现数据传输异常和参数报警时应及时修复，其运行维护周期应和中心站其他软件一致。

**7.2.4** 中心站运行维护主要内容应按本规范附录 C 的规定执行。

## 7.3 本地站

**7.3.1** 更新 RTU/PLC 功能模块或用户程序后，原有监控功能不应改变。

**7.3.2** 安装在防爆区域内隔爆配置的 RTU/PLC 设备，维修时应断电；本安配置的 RTU/PLC 设备，维修时应确保可燃气体浓度低于爆炸下限的 20%。

**7.3.3** 仪表及执行机构运行维护周期，宜与城镇燃气设施检修周期一致。

**7.3.4** 当运行维护期间发现现场仪表读数与远传仪表显示值、现场各仪表的量程和中心站监视系统设定值比对不一致时，应及时分析和校正。

**7.3.5** 当在防爆区域内对仪表及执行机构设备维修时，应按燃气设备、仪表及执行机构的安全操作程序进行操作。不应操作、拆装与仪表及执行机构无关的其他设备。

**7.3.6** 仪表应按国家有关规定定期检定和校准。

**7.3.7** 仪表及执行机构运行维护人员应掌握安全防爆知识；应

按燃气设备、仪表及执行机构的安全操作程序进行操作。

**7.3.8** 当在有限空间内进行设备运行维护时，应有燃气经营企业相关人员持证现场监护。

**7.3.9** 接地与防雷系统每年检测不应少于1次。

**7.3.10** 用于远程控制的紧急切断阀每半年检测不应少于1次，并应进行记录。

**7.3.11** 有人值守本地站除遵守无人值守站运维规定外，监控室软硬件运维应符合中心站运维的相关要求。

**7.3.12** 本地站运行维护主要内容应按本规范附录 D 的规定执行。

住房城乡建设部信息中心  
浏览专用

## 附录 A 本地站监控参数表

A.0.1 门站本地站监控参数应符合表 A.0.1 的规定。

表 A.0.1 门站本地站监控参数

厂站分类	参数分类	参数名称	本地站				中心站		
			现场	监控室			显示	上传记录	控制
				显示	控制	连锁			
燃气输配厂站	过滤	过滤器差压	✓	✓			✓	✓	
	调压	进站压力	✓	✓		✓	✓	✓	
		出站压力	✓	✓		✓	✓	✓	
		进站温度	✓	✓		✓	✓	✓	
		出站温度	✓	✓		✓	✓	✓	
		紧急切断阀状态		✓			✓	✓	
	计量	温度	✓	✓			✓	✓	
		压力	✓	✓			✓	✓	
		流量	✓	✓			✓	✓	
	进出站阀门	阀门状态	✓	✓			✓	✓	
		阀门控制	✓	✓	✓				✓
		紧急切断	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	报警	浓度检测		✓		✓	✓	✓	
	加臭	加臭量		✓	✓	✓	✓	✓	
		加臭总量		✓	✓	✓	✓	✓	
	色谱分析	气体组分、水露点、硫化氢参数		✓	✓			✓	✓
	阴极保护	保护电位		✓				✓	✓
		工作电压		✓				✓	✓
		工作电流		✓				✓	✓
	安防系统	视频安防系统		✓	✓			✓	
防第三方入侵系统			✓	✓			✓	✓	

A.0.2 储配站本地站监控参数应符合表 A.0.2 的规定。

表 A.0.2 储配站本地站监控参数

站分类	参数分类	参数名称	本地站			中心站			
			现场	监控室		显示	上传记录	控制	
				显示	控制				连锁
燃气输配厂站	储配站	过滤	过滤器差压	✓	✓		✓	✓	
		储存	压力	✓	✓		✓	✓	
	温度		✓	✓		✓	✓		
	物位		✓	✓		✓	✓		
	调压	进站压力	✓	✓		✓	✓		
		进站温度	✓	✓			✓		
		出站压力	✓	✓		✓	✓		
		出站温度	✓	✓		✓	✓		
			紧急切断阀状态				✓	✓	
	计量	温度	✓	✓			✓	✓	
		压力	✓	✓			✓	✓	
		流量	✓	✓			✓	✓	
	进出站阀门	阀门状态	✓	✓			✓	✓	
		阀门控制	✓	✓	✓				✓
		紧急切断	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	报警	浓度检测		✓		✓	✓		
	加臭	加臭量		✓	✓	✓	✓		
		加臭总量		✓	✓	✓	✓		
	安防系统	视频安防系统		✓	✓		✓		
		防第三方入侵系统		✓	✓		✓	✓	

A.0.3 调压站本地站监控参数应符合表 A.0.3 的规定。

表 A.0.3 调压站本地站监控参数

站分类	参数分类	参数名称	本地站			中心站				
			现场	监控室		显示	上传记录	控制		
				显示	控制				连锁	
燃气输配厂站	调压站	过滤	过滤器差压	✓	✓		✓	✓		
	调压	进站压力		✓	✓			✓	✓	
		出站压力		✓	✓			✓	✓	
		进站温度		✓	✓			✓	✓	
		出站温度		✓	✓			✓	✓	
		紧急切断阀状态			✓			✓	✓	
	进出站阀门	阀门状态		✓	✓			✓	✓	
		阀门控制		✓	✓	✓				✓
		紧急切断		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	报警	浓度检测			✓			✓	✓	
	阴极保护	保护电位			✓			✓	✓	
		工作电压			✓			✓	✓	
		工作电流			✓			✓	✓	
	安防系统	视频安防系统			✓	✓		✓		
		防第三方入侵系统			✓	✓		✓	✓	

A.0.4 压缩天然气加气站、供气站本地站监控参数应符合表 A.0.4 的规定。

表 A.0.4 压缩天然气加气站、供气站本地站监控参数

站分类	参数分类	参数名称	本地站			中心站		
			现场	监控室		显示	上传记录	控制
				显示	控制			
压缩天然气加气站、供气站	过滤	计量撬过滤器差压	✓	✓		✓	✓	
		干燥器参数		✓		✓	✓	
	计量	进站压力	✓	✓		✓	✓	
		进站温度	✓	✓		✓	✓	
		出站压力	✓	✓		✓	✓	
	加压	压缩机工作参数		✓		✓	✓	
		压缩机控制			✓	✓		
	储存	储气瓶/井压力	✓	✓		✓	✓	
	装卸	充装压力	✓					
		加气柱参数	✓	✓		✓	✓	
	报警	浓度检测		✓		✓	✓	
	加臭	加臭量		✓	✓	✓	✓	
		加臭总量		✓	✓	✓	✓	
	安防系统	视频安防系统		✓	✓		✓	
		防第三方入侵系统		✓	✓		✓	



A.0.5 液化石油气储配站、液化石油气气化站本地站监控参数应符合表 A.0.5 的规定。

表 A.0.5 液化石油气储配站、液化石油气气化站本地站监控参数

站分类	参数分类	参数名称	本地站			中心站		
			现场	监控室		显示	上传记录	控制
				显示	控制			
液化石油气储配站	装卸	卸车泵控制	✓	✓	✓			
		卸车泵运行参数		✓		✓	✓	
		压缩机控制	✓	✓	✓			
		压缩机运行参数		✓		✓	✓	
	储存	储存压力	✓	✓		✓	✓	
		储存液位	✓	✓		✓	✓	
	计量	温度	✓	✓		✓	✓	
		压力	✓	✓		✓	✓	
		流量	✓	✓		✓	✓	
	监测	储罐进液管压力	✓	✓		✓	✓	
		储罐出液管压力	✓	✓		✓	✓	
	报警	燃气浓度检测报警装置		✓		✓	✓	
	安防系统	视频安防系统		✓	✓		✓	
		防第三方入侵系统		✓	✓		✓	✓
液化石油气气化站	储存	储气瓶压力	✓					
	气化	气化温度	✓	✓		✓	✓	
		气化器进口压力	✓	✓		✓	✓	
		气化器出口压力	✓	✓		✓	✓	
	调压	进站压力	✓	✓		✓	✓	
		出站压力	✓	✓		✓	✓	
		调压器状态	✓	✓		✓	✓	

续表 A.0.5

站分类	参数分类	参数名称	本地站			中心站		
			现场	监控室		显示	上传记录	控制
				显示	控制			
液化石油气 气厂站	计量	温度	✓	✓		✓	✓	
		压力	✓	✓		✓	✓	
		流量	✓	✓		✓	✓	
	报警	燃气浓度检测报警装置		✓		✓	✓	
		安防系统	视频安防系统		✓		✓	
		防第三方入侵系统		✓		✓	✓	

A.0.6 液化石油气汽车加气站本地站监控参数应符合表 A.0.6 的规定。

表 A.0.6 液化石油气汽车加气站本地站监控参数

站分类	参数分类	参数名称	本地站			中心站		
			现场	监控室		显示	上传记录	控制
				显示	控制			
液化石油气 汽车 加气站	储存	储罐压力	✓	✓		✓	✓	
		储罐液位	✓	✓		✓	✓	
		储罐环境温度	✓	✓		✓	✓	
	输送	液化石油气泵进口压力	✓	✓		✓	✓	
		液化石油气泵出口压力	✓	✓		✓	✓	
		液化石油气泵液相回流压力	✓	✓		✓	✓	
	装卸	加气岛及售气机运行参数		✓		✓	✓	
	报警	燃气浓度检测报警装置		✓		✓	✓	
	安防系统	视频安防系统		✓	✓		✓	
		防第三方入侵系统		✓	✓		✓	✓

A.0.7 液化天然气储配站本地站监控参数应符合表 A.0.7 的规定。

表 A.0.7 液化天然气储配站本地站监控参数

站分类	参数分类	参数名称	本地站			中心站		
			现场	监控室		显示	上传记录	控制
				显示	控制			
液化天然气厂站	装卸	进液总管压力	✓	✓			✓	
		气相总管压力	✓	✓			✓	
		出液总管压力	✓	✓			✓	
		密度	✓	✓			✓	✓
		卸车台环境温度	✓	✓		✓	✓	✓
	储存	储罐压力	✓	✓		✓	✓	✓
		储罐液位	✓	✓		✓	✓	✓
		储罐环境温度	✓	✓		✓	✓	✓
		密度	✓	✓		✓	✓	✓
	气化	气化器进口压力	✓	✓			✓	✓
		气化器进口温度	✓	✓			✓	✓
		气化器出口压力	✓	✓			✓	✓
		气化器出口温度	✓	✓		✓	✓	✓
		复热器进口温度	✓	✓			✓	✓
		复热器出口温度	✓	✓		✓	✓	✓
	液化	气质	✓	✓			✓	✓
		压力	✓	✓		✓	✓	✓
		温度	✓	✓		✓	✓	✓
		阀门状态	✓	✓		✓	✓	✓
	调压	进站压力	✓	✓		✓	✓	✓
		出站压力	✓	✓		✓	✓	✓
		进站温度	✓	✓			✓	✓
		出站温度	✓	✓			✓	✓
调压器状态		✓	✓			✓	✓	

续表 A.0.7

站分类	参数分类	参数名称	本地站			中心站		
			现场	监控室		显示	上传记录	控制
				显示	控制			
液化天然气储配站	计量	温度	✓	✓		✓	✓	
		压力	✓	✓		✓	✓	
		流量	✓	✓		✓	✓	
	气动阀门	阀门状态	✓	✓		✓	✓	
		阀门控制	✓	✓	✓			✓
		紧急切断	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	报警	浓度检测		✓		✓	✓	
		紧急停车按钮	✓	✓				
	加臭	加臭量		✓		✓	✓	
		加臭总量		✓		✓	✓	
安防系统	视频安防系统		✓	✓		✓		
	防第三方入侵系统		✓	✓		✓	✓	

A.0.8 液化天然气汽车加气站本地站监控参数应符合表 A.0.8 的规定。

表 A.0.8 液化天然气汽车加气站本地站监控参数

站分类	参数分类	参数名称	本地站			中心站		
			现场	监控室		显示	上传记录	控制
				显示	控制			
液化天然气汽车加气站	装卸	卸车台液相管压力	✓	✓			✓	
		卸车台气相管压力	✓	✓			✓	
		卸车台环境温度	✓	✓		✓	✓	
	储存	储罐压力	✓	✓		✓	✓	
		储罐液位	✓	✓		✓	✓	
		储罐环境温度	✓	✓		✓	✓	

续表 A.0.8

站分类	参数分类	参数名称	本地站			中心站		
			现场	监控室		显示	上传记录	控制
				显示	控制			
液化天然气加气站	输送	潜液泵进口压力	✓	✓		✓	✓	
		潜液泵出口压力	✓	✓		✓	✓	
		潜液泵泵池压力	✓	✓		✓	✓	
		潜液泵泵池温度	✓	✓	✓	✓	✓	
		潜液泵回气温度	✓	✓	✓	✓	✓	
		潜液泵控制		✓				
		环境温度	✓	✓		✓	✓	
	装卸	加气柱参数	✓	✓		✓	✓	
	气动阀门	阀门状态	✓	✓		✓	✓	
		阀门控制	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		紧急切断	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	报警	浓度检测		✓	✓	✓	✓	
		紧急停车按钮	✓	✓				
	安防系统	视频安防系统		✓	✓		✓	
防第三方入侵系统			✓	✓		✓	✓	

A.0.9 液化天然气瓶组气化站本地站监控参数应符合表 A.0.9 的规定。

表 A.0.9 液化天然气瓶组气化站本地站监控参数

站分类	参数分类	参数名称	本地站			中心站		
			现场	监控室		显示	上传记录	控制
				显示	控制			
液化天然气瓶组气化站	储存	储瓶压力	✓					
	气化	主气化器进口压力	✓	✓		✓	✓	
		主气化器进口温度	✓	✓		✓	✓	
		主气化器出口压力	✓	✓		✓	✓	
		主气化器出口温度	✓	✓	✓	✓	✓	

续表 A.0.9

站分类	参数分类	参数名称	本地站			中心站			
			现场	监控室		显示	上传记录	控制	
				显示	控制				连锁
液化天然气厂站	液化天然气瓶组气化站	调压	进站压力	✓	✓		✓	✓	
			出站压力	✓	✓		✓	✓	
			进站温度	✓	✓		✓	✓	
			出站温度	✓	✓		✓	✓	
			调压器状态	✓			✓	✓	
	计量	温度	✓	✓			✓	✓	
		压力	✓	✓			✓	✓	
		流量	✓	✓			✓	✓	
	报警	浓度检测		✓		✓	✓	✓	
		紧急停车按钮	✓	✓					
	加臭	加臭量		✓			✓	✓	
		加臭总量		✓		✓	✓	✓	
	安防系统	视频安防系统		✓	✓		✓		
		防第三方入侵系统		✓	✓		✓	✓	

## 附录 B 调试记录样例表

**B.0.1** 中心站调试记录的样例格式应符合表 B.0.1 的规定。

**表 B.0.1 中心站调试记录表**

编号	调试功能	调试子功能	功能调试情况	调试结论
服务器	采集与控制调试	1) 与本站数据一致性; 2) 控制功能		
	报警功能调试	1) 报警数据显示; 2) 报警确认		
	数据处理功能调试	1) 显示、查询; 2) 统计、分析; 3) 数据维护		
	安全级别调试	1) 管理员权限; 2) 操作员权限		
	冗余、诊断调试	1) 停机后冗余切换; 2) 通信和其他状态诊断		
	系统备份故障恢复	1) 备份功能; 2) 恢复功能		
	其他接口调试	参照系统对外接口要求进行		
	性能指标调试	参照中心站性能指标要求进行		

续表 B. 0. 1

编号	调试功能	调试子功能	功能调试情况	调试结论
操作员 工作站	采集与控制调试	1) 与本地站数据一致性; 2) 控制功能		
	画面显示调试	1) 主界面; 2) 站控界面; 3) 趋势曲线; 4) 查询和统计界面		
	画面操作调试	各界面切换		
	报警功能调试	1) 报警数据显示; 2) 报警确认; 3) 报警查询		
	数据处理 功能调试	1) 显示界面; 2) 查询界面; 3) 统计界面		
	打印功能调试	1) 报表打印; 2) 曲线打印		
	安全级别调试	1) 管理员权限; 2) 操作员权限		
	冗余、诊断调试	1) 停机后冗余切换; 2) 通信和其他状态诊断		
	系统备份故障恢复	1) 备份功能; 2) 恢复功能		
	通信、接口调试	参照系统对外接口要求进行		
	性能指标调试	参照中心站性能指标要求进行		
与其他应用 系统的接口	通信、接口调试	参照系统对外接口要求进行		



**B.0.2** 有人值守站调试记录的样例格式宜符合表 B.0.2 的规定。

**表 B.0.2 有人值守站调试记录表**

环境条件									
温度		湿度		接地电阻		静电			
性能指标									
模拟量输入回路调试									
位号/ 参数名称	RTU/PLC 地址	单位	下限	上限	现场检测 或指示值	标准 信号 输入	RTU/PLC 数据	HMI 数据	调试 结论
AI-1.0		MPa	0	0.6		0%			
						25%			
						50%			
						75%			
						100%			
模拟量输出回路调试									
位号/ 参数名称	RTU/PLC 地址	单位	下限	上限	现场检测 或指示值	信号 给定	RTU/PLC 数据	HMI 数据	调试 结论
AO-1.0		MPa	0	0.6		0%			
						25%			
						50%			
						75%			
						100%			
开关量输入回路调试									
位号/参数名称	RTU/PLC 地址		现场检测 或指示值		信号 输入	RTU/PLC 数据	HMI 数据	调试 结论	
DI-1.0					0				
					1				

续表 B.0.2

开关量输出回路调试									
位号/参数名称	RTU/PLC 地址		现场检测 或指示值			信号 给定	RTU/PLC 数据	HMI 数据	调试 结论
DO-1.0						0			
						1			
通信回路调试									
位号/ 参数名称	RTU/PLC 地址	单位	下限	上限	现场检测 或指示值	标准 信号 输入	RTU/PLC 数据	HMI 数据	调试 结论
AI-2.0		m <sup>3</sup> /h							

**B.0.3** 无人值守站调试记录的样例格式宜符合表 B.0.3 的规定。

表 B.0.3 无人值守站调试记录表

环境条件									
温度	湿度		接地电阻			静电			
性能指标									
模拟量输入回路调试									
位号/ 参数名称	RTU/PLC 地址	单位	下限	上限	现场检测 或指示值	标准信 号输入	RTU/PLC 数据	HMI 数据	调试 结论
AI-1.0		MPa	0	0.6		0%			
						25%			
						50%			
						75%			
						100%			

续表 B.0.3

模拟量输出回路调试									
位号/ 参数名称	RTU/PLC 地址	单位	下限	上限	现场检测 或指示值	信号 给定	RTU/PLC 数据	HMI 数据	调试 结论
AO-1.0		MPa	0	0.6		0%			
						25%			
						50%			
						75%			
						100%			
开关量输入回路调试									
位号/参数名称	RTU/PLC 地址		现场检测 或指示值		信号 输入	RTU/PLC 数据	HMI 数据	调试 结论	
DI-1.0					0				
					1				
开关量输出回路调试									
位号/参数 名称	RTU/PLC 地址		现场检测 或指示值		信号 给定	RTU/PLC 数据	HMI 数据	调试 结论	
DO-1.0					0				
					1				
通信回路调试									
位号/ 参数名称	RTU/PLC 地址	单位	下限	上限	现场检测 或指示值	标准信 号输入	RTU/PLC 数据	HMI 数据	调试 结论
AI-2.0		m <sup>3</sup> /h							

## 附录 C 中心站运行维护内容

表 C 中心站运行维护内容

项 目	维 护 内 容	
	巡检、保养、操作	修理、更换、调试
机房设施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 检查机房照明、供电系统；</li> <li>2) 检查消防系统、门禁系统等；</li> <li>3) 检查机房温、湿度及空调报警信息；</li> <li>4) 检查消防设施有效年限</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 清洗空调过滤网，更换加湿罐，更换风机皮带等；</li> <li>2) 视频监控记录定期整理保存；</li> <li>3) 更换照明灯；</li> <li>4) 浪涌保护器更换；</li> <li>5) 定期进行防雷接地检测和器件更换</li> </ol>
UPS 供电系统	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 检查设备报警信息；</li> <li>2) 检查 UPS 系统负载情况；</li> <li>3) 检查电池充放电能力；</li> <li>4) 检查系统电池续航能力，确保达到系统设计要求；</li> <li>5) 检查配电柜工作状态；</li> <li>6) 插座标志是否清楚；</li> <li>7) 浪涌保护；</li> <li>8) 防雷接地</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 对于市电故障，应及时通知电力供应部门进行维修；</li> <li>2) 蓄电池老化，超过使用年限的，应及时更换；</li> <li>3) 对于系统负载增大，超出 UPS 负载能力的应及时增容；</li> <li>4) 检测并更换 UPS 系统易损部件；</li> <li>5) 浪涌保护；</li> <li>6) 防雷接地</li> </ol>
关键硬件设备	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 巡查设备供电、标识及线缆连接情况；</li> <li>2) 巡查服务器报警信息；</li> <li>3) 检查设备运行状况；</li> <li>4) 检查服务器配置参数；</li> <li>5) 检查磁盘存储情况及剩余空间；</li> <li>6) 检查工作站运行情况；</li> <li>7) 大屏幕定期巡检、除尘、保养；</li> <li>8) 检查外部设备等其他设备运行情况</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 对于设备故障，应及时更换备机或备件，确保系统运行不受影响；替换下的故障设备应及时联系设备厂家维修；</li> <li>2) 更改服务器配置参数；</li> <li>3) 调试服务器工作状态；</li> <li>4) 设备中零部件故障及时更换；</li> <li>5) 系统软件版本升级、补丁安装；</li> <li>6) 大屏幕部件定期更换</li> </ol>

续表 C

项 目	维 护 内 容	
	巡检、保养、操作	修理、更换、调试
网络及通信	1) 检查设备供电、标识及线缆连接情况； 2) 检查设备报警信息； 3) 核对 IP 地址、网络拓扑图； 4) 检查设备运行状况； 5) 检查网络通信状况； 6) 更新、修改网络设备配置	1) 对于设备故障，应及时更换备机或备件，确保系统运行不受影响；替换下的故障设备应及时联系设备厂家维修； 2) 非设备故障，应尝试设备重新上电，检查配置并更新等操作； 3) 检查并排除接口松动、光纤及网线受损等物理连接故障； 4) 运营商通信故障排除（配合）
系统应用与安全	1) 检查并定期修改系统密码； 2) 系统数据定期备份； 3) 检查数据库可用性、参数配置； 4) 根据现场实际运行情况修改报警线、量程等参数； 5) 查看安全设备日志及策略； 6) 巡查防火墙、VIN、审计设备运行情况； 7) 定期进行安全测试	1) 确认并分析报警信息，确认故障点并协调相关人员进行处理； 2) 核对现场数据并进行组态调整； 3) 根据应用需要调整安全设备策略； 4) 系统故障后的数据恢复； 5) 升级防病毒软件的病毒库更新防火墙、VPN、审计设备或配置

## 附录 D 本地站运行维护内容

表 D 本地站运行维护内容

项 目	维护内容	
	巡检、保养、操作	修理、更换、调试
远程监控终端	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 检查设备供电情况；</li> <li>2) 升级系统版本及模块；</li> <li>3) 检查系统采集的数据与仪表读数是否一致；</li> <li>4) 检查安全栅、端口连接；</li> <li>5) 检查各模块运行状态指示；</li> <li>6) 防雷接地；</li> <li>7) 电缆连接；</li> <li>8) 仪表盘柜布线检查；</li> <li>9) 机柜破损情况</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 设备故障应及时更换备机，故障设备及时修复；</li> <li>2) 应根据管线工艺变化及时对系统参数进行修改，并配合中心站组态工程师进行系统联调；</li> <li>3) 修理或更新功能模块；</li> <li>4) 定期进行防雷接地检测和器件更换；</li> <li>5) 仪表盘柜布线更新；</li> <li>6) 机柜更新</li> </ol>
电力供应系统	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 检查市电供应情况；</li> <li>2) 检查 UPS 系统工作情况；</li> <li>3) 检查太阳能供电系统工作情况；</li> <li>4) 对本地站电池、太阳能板等设施进行保养；</li> <li>5) 巡检系统接地和防雷设备和连线；</li> <li>6) 浪涌保护器更换</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 更换老化电池；</li> <li>2) 更换老化或无法满足系统使用要求的太阳能板；</li> <li>3) 修理或更换充电设备；</li> <li>4) 修理、更新、调试系统接地与防雷系统</li> </ol>

续表 D

项 目	维护内容	
	巡检、保养、操作	修理、更换、调试
关键硬件设备	本规范附表 C 相关工作内容	本规范附表 C 相关工作内容
网络及通信	1) 检查设备供电、标识及系统连接情况； 2) 检查设备报警信息； 3) 检查设备运行状况； 4) 检查与中心站通信状况； 5) 检查冗余通信设备及线路的可用性	1) 设备故障应及时更换备机或修理； 2) 通信中断故障后确认中断的原因，尽快恢复； 3) 修改网络设备配置
现场仪表及配套设施	1) 接地防雷系统等仪表配套设施检查仪表与管线连接处是否有漏气现象； 2) 检查仪表零点漂移； 3) 现场仪表应定期进行检定； 4) 检查管线运行数据是否在仪表量程之内，是否存在仪表超量程工作情况； 5) 对现场仪表进行定期保养； 6) 巡查浓度泄漏系统设备运行状态； 7) 巡查视频系统设备运行状态； 8) 检查远程控制阀门状态	1) 对于仪表故障，宜采用离线方式修理； 2) 更改仪表量程和校验； 3) 与中心站系统的联调； 4) 浓度泄漏系统设备修理或更换； 5) 新视频系统设备修理或更换； 6) 仪表安装后调试； 7) 远程控制阀门检修、调试
本地站系统及安全	本规范表 C 相关工作内容	本规范表 C 相关工作内容

## 本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 1) 表示很严格，非这样做不可的：  
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。
- 2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：  
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。
- 3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：  
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
- 4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。



## 引用标准名录

- 1 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB 50058
- 2 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 GB 50093
- 3 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB 50166
- 4 《电子信息系统机房设计规范》 GB 50174
- 5 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303
- 6 《综合布线系统工程设计规范》 GB 50311
- 7 《综合布线系统工程验收规范》 GB/T 50312
- 8 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343
- 9 《数据中心基础设施施工及验收规范》 GB 50462
- 10 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》  
GB 50493
- 11 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 GB 50601
- 12 《石油化工装置防雷设计规范》 GB 50650
- 13 《燃气系统运行安全评价标准》 GB/T 50811
- 14 《过程工业自动化系统出厂验收测试（FAT）、现场验收  
测试（SAT）、现场综合测试（SIT）规范》 GB/T 25928
- 15 《爆炸性环境》 GB 3836
- 16 《城市基础地理信息系统技术规范》 CJJ 100
- 17 《城镇燃气报警控制系统技术规程》 CJJ/T 146
- 18 《仪表系统接地设计规范》 HG/T 20513
- 19 《城镇燃气防雷技术规范》 QX/T 109